

无励磁盘型分接开关

详见技术参数
(53-57)

无励磁盘型分接开关 (WDP 系列、WSP 系列)

额定电压 35KV (设备最高电压 40.5KV) 及以下, 额定电流 400A 及以下。

Off-circuit tray-form tap-changer (WDP and WSP series)

The specification of the product is rated voltage 35KV(highest voltage for equipment 40.5 kV) and below, rated current 400A and below.



无励磁条型分接开关


详见技术参数
(58-73)

WST、WDT 系列无励磁分接开关 (条型)

本开关适用于频率 50HZ、60HZ, 额定电压 35KV (设备最高电压 40.5KV) 及以下, 额定电流 20-300A 的三相、单相油浸式电力变压器, 其调压部位有中性和中性点两种, 可直接固定在变压器箱盖或箱壁处无励磁状态下分接调换。

WST、WDP Series off-circuit Tap-changer(Bar form)


This tap-changer is suitable for three-phase or single-phase oil-immersed power transformer with frequency of 50HZ、60HZ, rated voltage 35KV(highest voltage for equipment 40.5 kV) and below ,rated current from 20 to 300A. It can be equipped directly on transformer tank cover or tank wall, they must be working under non-energized.

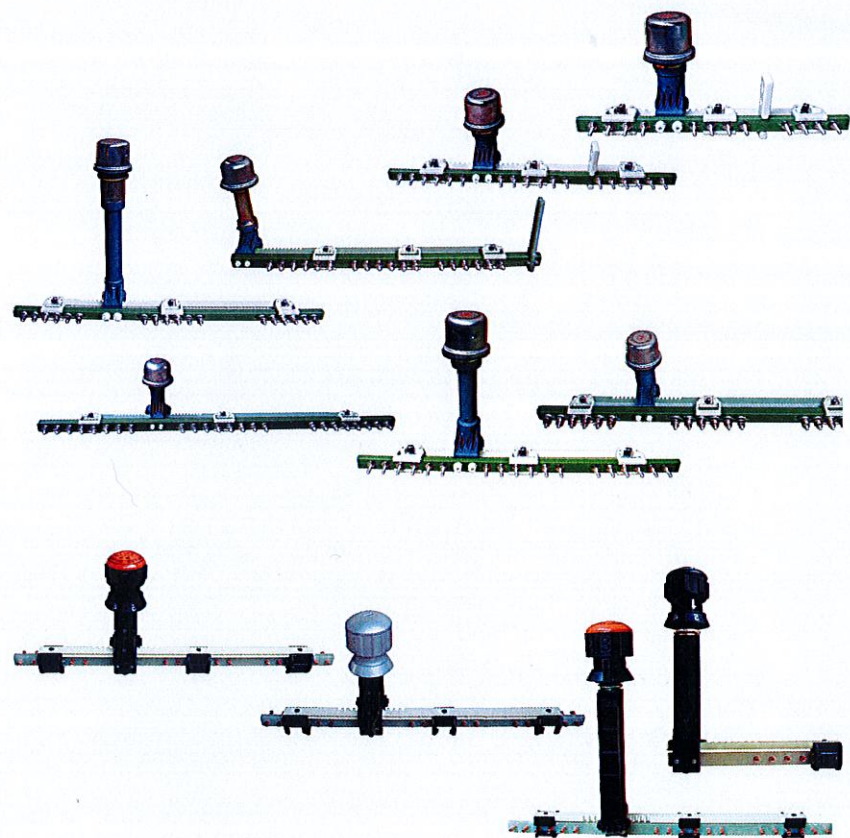

组合分接开关

详见技术参数
(61-66)

随着我国经济突飞猛进的发展,民生迅速改善,城镇供电水平大幅度跃升,为增长配电网的输送距离和降低线损,国内部分10KV电网正逐步造成20KV电网,为适应具有我国特色的新老电网这一交替需求,变压器制造厂设计了两种电网都能兼用的变压器,本公司研发的无励磁三相条形串并联组合分接开关满足输变电建设的客观需要,达到兼用于10KV(设备最高电压12KV)与20KV(设备最高电压24KV)电网之间切换的并可进行分接调压的装置。

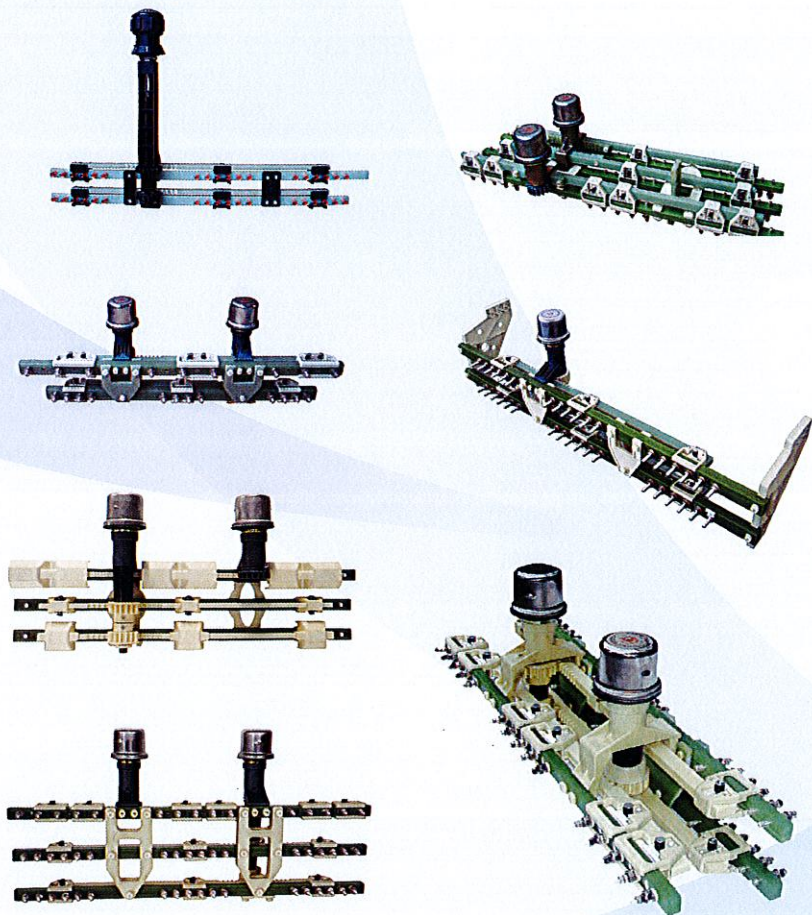

WSL 系列无励磁分接开关 (笼型)


详见技术参数
(78-81)

WSL 系列无励磁分接开关 (笼型)

本开关有卧式和立式两种,通常适用于频率50、60HZ,额定电压66KV(设备最高电压72.5KV)以下,额定电流63~1000A的三相、单相油浸式电力变压器,其调压部位有中部或中性点两种,可直接固定在变压器箱盖上或箱壁上,在无励磁状态下分接调换。

WSL series off-circuit tap-changer(cage form)

This type of tap-changer has two kinds of products, they are of vertical and horizontal type. It is usually used in three-phase and single-phase oil-immersed power transformer with frequency 50HZ or 60HZ, rated voltage 66KV(highest voltage for equipment 72.5 kV) and below, rated current from 63A to 1000A. It can be regulated on middle or neutral terminal. It can be equipped directly on transformer tank or transformer tank wall working under non-energized condition.

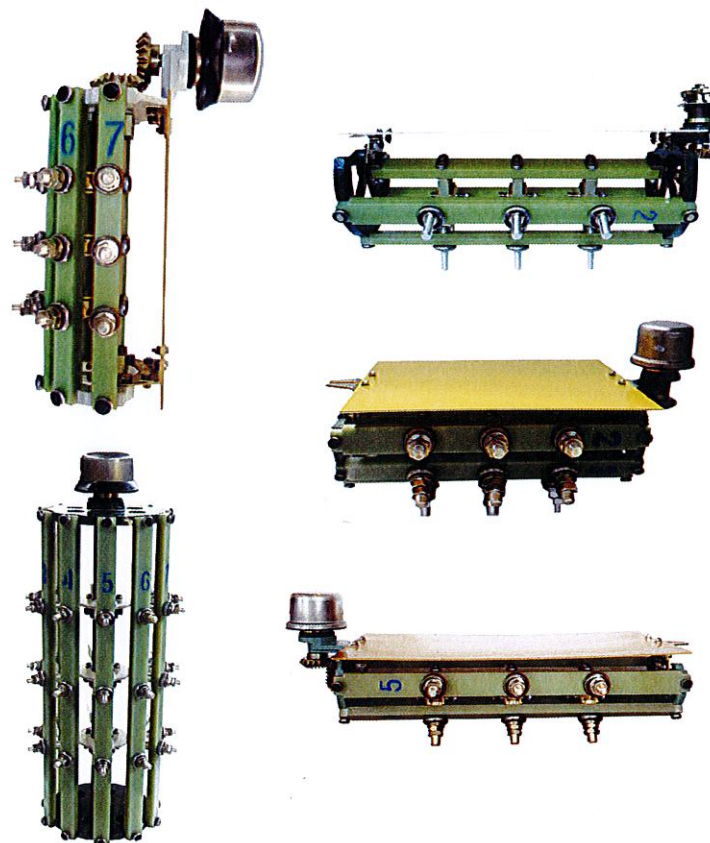

有载调容调压分接开关


详见技术参数
(104-106)

有载调容调压分接开关

额定电压 10kV (设备最高电压 12kV), 适用于 315 (100)、630 (200) kVA 的两规格容量变压器。


On-load tap-changer for capacity and voltage regulation

Rated voltage 10kV(highest voltage for equipment 12kV), applicable to dual capacity transformers of 315(100) kVA and 630 (200) kVA.

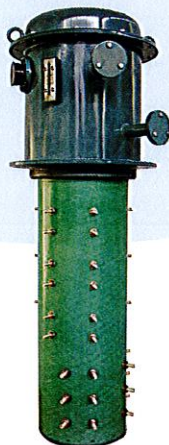


有载调容分接开关

详见技术参数
(107-108)

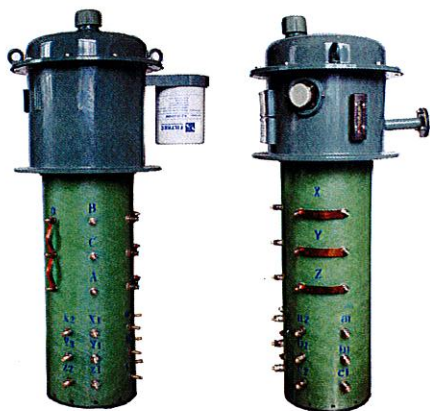

油浸式真空有载分接开关

详见技术参数
(109)

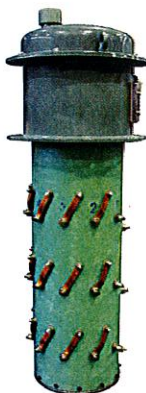

BYF 油浸式负荷开关

详见技术参数
(110-118)

油浸式负荷开关

额定电压 35kV (设备最高电压 40.5kV) 及以下, 额定电流 630A 及 315A, 转换工位有二工位、四工位分别用于终端型及环网型组合变压器。

Oil-immersed load break switch

The specification of the product is rated voltage 35kV(highest voltage for equipment 40.5 kV) and below, rated current 630A and 315A with 2 or 4 positions applicable for combined transformer.

